


DOMO DE POLICARBONATO

DCF Accerodeck

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El domo de policarbonato celular para cubiertas metálicas es un sistema de iluminación natural a base de líneas en forma de medio cañón de policarbonato celular. Todos sus elementos están diseñados bajo las normas de los sistemas de cubiertas tipo SSR.

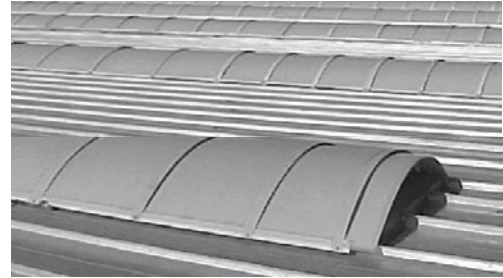

DISEÑO

Todos los elementos que componen el sistema se sujetan a las molduras base y no penetran el sistema de cubierta SSR; en los extremos cuentan con desviadores que garantizan la transición con la cubierta. Se pueden colocar en diferentes anchos desde 0.457 mts. a 1.371 mts., se utiliza policarbonato celular de 6 mm o 8 mm.

APLICACIONES

- Centros Comerciales.
- Naves Industriales.
- Centros Deportivos.
- Edificios Públicos.
- Vivienda.



VENTAJAS

- Mayor seguridad.
- Menos peso propio.
- Mejor imagen.
- Mayor seguridad.
- Rapidez de instalación.
- Limpieza.
- Fácil Mantenimiento.
- Resistente al granizo.

